
DUROMÈTRES BRINELL AUTOMATIQUES
DIGITAL MOTORISÉS

CONFORME AUX NORMES ISO 6506, ASTM E10

CELLULE DE FORCE ELECTRONIQUE HAUTE PRÉCISION

- Conforme aux normes d'essai ISO 6506, ASTM E10
- Duromètre intégré à commande informatisée
- L'objectif et l'indenteur sont sélectionnés automatiquement par le logiciel de test pour réaliser l'essai Brinell
- Les rapports d'essai peuvent être générés au format Word ou Excel et peuvent être directement enregistrés ou imprimés sur une imprimante externe
- Permet de tester 3 échelles Brinell

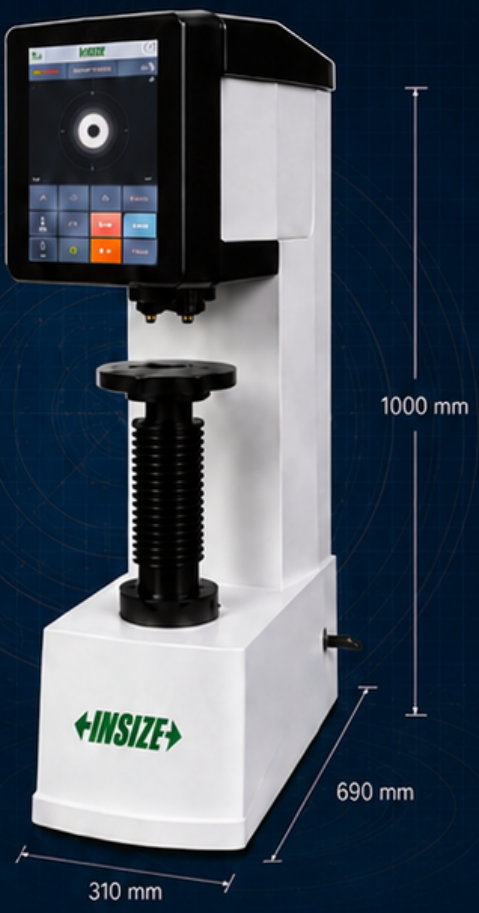

tourelle automatique



accessoires inclus



CERTIFICAT FOURNISSEUR | CELLULE DE FORCE

LOGICIEL INFORMATIQUE (INCLUS)



Gestion des données d'essai, statistiques, exportation et impression des rapports.

INTERPACE D'AFFICHAGE DES RÉSULTATS



Affichage clair du résultat, échelle sélectionnée, charge appliquée et jugement (OK/NG).

INTERFACE D'ESSAI



Courbe de l'essai en temps réel, contrôle de la charge et suivi du cycle d'indentation.

INTERFACE GRAPHIQUE



Tableaux, statistiques, conversions d'échelles et paramètres d'essai personnalisables.

SPÉCIFICATIONS

Code	KHT-B/A
Force d'essai	6129N (62.5kgf), 9807N (100kgf), 12250N (125kgf), 18390N (187.5kgf), 24520N (250kgf), 49030N (500kgf), 73550N (750kgf), 98070N (1000kgf), 14710N (1500kgf), 29420N (3000kgf)
Échelles	HV, HK, HRB, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBS, HBW
Plage de mesure	3.18-653 HBW
Méthode de lecture	lecture directe
Tourelle	automatique
Contrôle de charge	automatique (chargement/déchargement)
Durée de maintien	0-99 secondes
Caméra	3M
Objectif	1X, 2X
Champ max.	1X: 6mm, 2X: 3mm
Résolution max d'affichage	1X: 4.8μm, 2X: 2.3μm
Hauteur max. de la pièce	290mm
Largeur max. de la pièce	150mm
Sortie de données	USB x3, VGA x1, port réseau x1
Alimentation	220V, 50/60Hz
Dimensions (LxlxH)	690 x 310 x 1000mm
Poids net	70 kg

LIVRAISON STANDARD

Accessoires	Qté
Unité principale	1 pc
Objectif 1X, 2X	1 pc de chaque
Ø2.5mm bille indenteur	1 pc
Ø5mm bille indenteur	1 pc
Ø10mm bille indenteur	1 pc
Ø73mm plat et enclume	1 pc
Ø200mm plat et enclume	1 pc
Enclume en V	1 pc
Bloc d'essai de dureté 150-250HBW/750	1 pc
Bloc d'essai de dureté 150-250HBW/3000	1 pc
Housse de protection	1 pc

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Accessoire	Code
Bloc d'essai de dureté 200-300HBW/750	KHT-B-HB5A2
Bloc d'essai de dureté 200-300HBW/30000	KHT-B-HB10A2

