KALMATEST
SOLUTIONS POUR L'ANALYSE DES MATÉRIAUX

KHT-P/BETON SÉRIE

SCLÉROMÈTRES BÉTON
DIGITAL



KHT-P/BETON



KHT-P/BETON/ED



KHT-P/BETON/ED séparable

MESURE BÉTON | ÉCRAN OLED | SORTIE USB | 1000 DONNÉES | AFFICHEUR SÉPARABLE

- Mesure de la résistance des éléments de construction générale, ponts et différents composants en béton (dalles, poutres, colonnes, ouvrages, etc.)
- Réglages personnalisables selon les besoins : angle, surface d'essai, pompage, profondeur de carbonatation et autres paramètres
- Corps de rebond utilisable jusqu'à 2000 impacts
- Transmission des données par USB
- Génération automatique de rapports d'essai par le logiciel
- Courbes de résistance personnalisables et stockage dans l'appareil
- Mémorisation et lecture de 1000 données d'essai

AFFICHAGE NUMÉRIQUE





clé USB avec logiciel (incluse)



pierre abrasive (incluse)



enclume de référence **(optionnelle)**

SPÉCIFICATIONS

Modèle	KHT-P/BETON	KHT-P/BETON/ED
Affichage	OLED display	OLED display
Plage	10~60 N/mm²	
Valeur de rebond sur enclume	80±2	
Paramètres	MPa, N/mm², kgf/mm²	
Énergie d'impact	2,207 J, pour essais sur bâtiments courants ou structures de ponts	
Sortie	USB	
Structure	monobloc, non séparable	séparable, l'unité d'affichage numérique peut être réutilisée
Mémoire	1000 données	
Température de fonctionnement	-40 °C à 40 °C	
Alimentation	batterie rechargeable intégrée	
Dimensions	280 × 75 × 60 mm	
Poids net	1,1 kg	


LIVRAISON STANDARD


Unité principale	1 pc
Pierre abrasive	1 pc
Adaptateur secteur	1 pc
Logiciel et câble USB	1 pc

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Corps de rebond (pour KHT-P/BETON/ED)
Unité d'affichage numérique (pour KHT-P/BETON/ED)
Enclume de référence

Logiciel inclus pour le transfert et le stockage des données, l'impression et l'import/export des courbes de résistance.

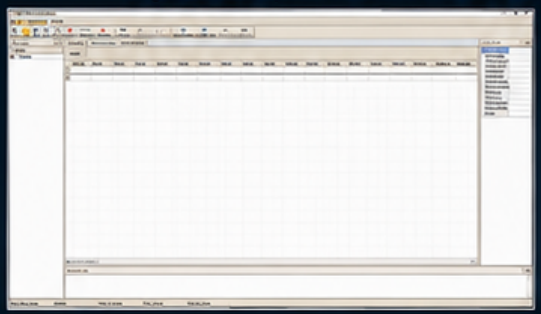

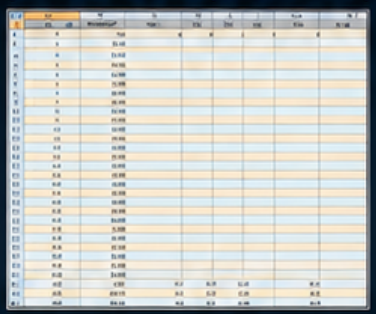



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.