KALMATEST
SOLUTIONS POUR L'ANALYSE DES MATÉRIAUX


KHT-P/HLG

DUROMÈTRE LEEB PORTATIF
TYPE G

SONDE G INCLUSE | ÉCRAN OLED | CONVERSIONS DURETÉ | USB + BLUETOOTH | STATISTIQUES



SONDE DL OPTIONNELLE

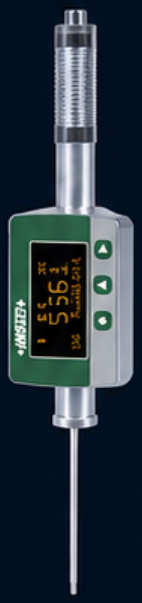

- Sonde d'impact G incluse
- Écran OLED à fort contraste
- Aucune sélection du sens d'essai nécessaire
- Mesure Leeb (HLG) avec conversions vers HRB et HB
- Affichage simultané de la valeur Leeb et de la valeur convertie
- Bluetooth intégré ; connexion au logiciel PC par USB ou Bluetooth
- Connexion imprimante par Bluetooth
- Enregistrement de 31 fichiers de 100 mesures chacun ; export Excel pris en charge
- Conforme DIN 50156, EN ISO 16859 et ASTM A956

ACCESSOIRES INCLUS


CLÉ USB LOGICIELLE



BLOC ÉTALON DE DURETÉ G


PETIT ANNEAU DE SUPPORT


AFFICHAGE STANDARD




AFFICHAGE GRANDS CARACTÈRES

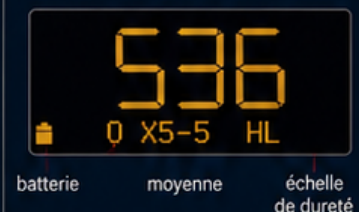

AFFICHAGE PARAMÈTRES STATISTIQUES




AFFICHAGE VERTICAL




LOGICIEL (INCLUS)

Transfert des mesures vers PC via USB ou Bluetooth.
Gestion des rapports et statistiques.

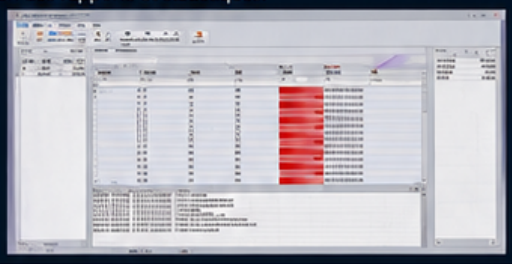

ENREGISTREMENT ET EXPORT DES DONNÉES

Enregistrement des mesures en mémoire. Transfert vers PC et export des données vers Excel.

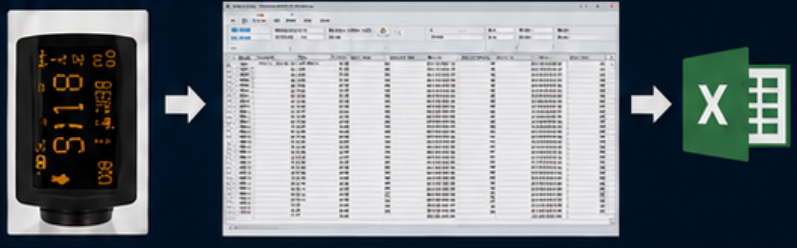

SPÉCIFICATIONS

Précision	±6 HLG
Sonde	Type G
Échelles converties	HLG, HRB, HB
Plage de mesure	300–750 HLG, 47–100 HRB, 90–650 HB
Résolution	1 HLG, 0,1 HRB, 1 HB
Matériaux	acier / fonte, fonte lamellaire, fonte nodulaire
Sortie	Bluetooth et USB
Température de fonctionnement	-40 °C à 70 °C
Alimentation	batterie Li-ion rechargeable 3,7 V
Dimensions (L×l×H)	255 × 37 × 48 mm
Poids	285 g

LIVRAISON STANDARD

Unité principale	1 pc
Bloc étalon de dureté G	1 pc
Petit anneau de support	1 pc
Brosse de nettoyage	1 pc
Adaptateur AC/DC	1 pc
Clé USB logicielle et câble USB	1 pc

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Imprimante Bluetooth
Anneaux de support
Bloc étalon de dureté G
Sonde DL