KALMATEST
SOLUTIONS POUR L'ANALYSE DES MATÉRIAUX

KMP-CA250

TRONÇONNEUSE ABRASIVE AUTOMATIQUE
TRONÇONNAGE

ÉCRAN TACTILE | COUPE AUTOMATIQUE | ALIGNEMENT LASER | REFROIDISSEMENT | PRÉCISION

- Tronçonneuse automatique pour la découpe d'échantillons métalliques et non métalliques.
- Convient notamment aux métaux, céramiques, verre de quartz et échantillons pétrographiques.
- Interface à écran tactile 10 pouces et commande intuitive.
- Déplacements automatiques sur axes X, Y et Z ; axe R rotatif en option.
- Coupe multi-sections et coupe à angle/épaisseur constante.
- Grande chambre de coupe et table de travail 280 × 300 mm.
- Dispositif d'alignement laser.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	KMP-CA250
Diamètre disque max.	Ø250 mm
Diamètre de l'alésage	Ø32 mm
Vitesse disque	1000–3500 tr/min
Puissance	3 kW
Alimentation	3 × 380 V / 50 Hz + neutre + terre
Capacité de coupe max.	Ø85 mm
Section max.	85 × 250 mm
Mouvements	X 100 mm / Y 250 mm / Z 160 mm / R 360° (option)
Modes de coupe	vitesse constante / pulsation / réglage automatique de vitesse
Table / zone utile	280 × 300 mm
Rainure en T	12 mm
Dimensions (L × P × H)	930 × 900 × 720 mm
Poids	185 kg

PANNEAU DE COMMANDE

1. Écran tactile 10 pouces
2. Arrêt d'urgence
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Manette joystick

LIVRAISON STANDARD

- ✓ Machine principale
- ✓ Système de refroidissement et de filtration
- ✓ Étau rapide droit
- ✓ Clé plate 22 mm
- ✓ Jeu de clés Allen 6 / 8 mm
- ✓ Tuyau d'entrée d'eau
- ✓ Tuyau de sortie d'eau

OPTIONS & CONSOMMABLES

- ✓ Serrage rapide type poignée
- ✓ Étau rapide gauche / droit
- ✓ Serrage vertical compact
- ✓ Bloc d'appui pour étau vertical
- ✓ Bras d'extension
- ✓ Meules abrasives / diamant / CBN
- ✓ Liquide de refroidissement
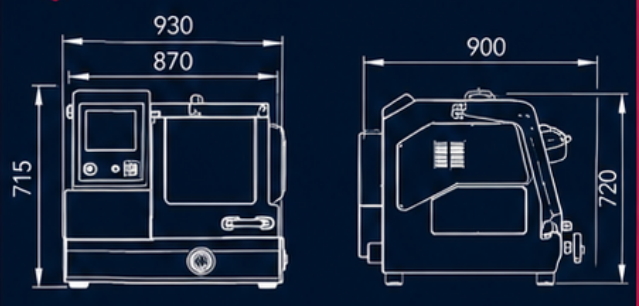
DIMENSIONS (mm)