KALMATEST
SOLUTIONS POUR L'ANALYSE DES MATÉRIAUX

KMP-CA500

TRONÇONNEUSE ABRASIVE AUTOMATIQUE

TRONÇONNAGE

SÉCURITÉ | REFROIDISSEMENT | COUPE AUTOMATIQUE | GRAND FORMAT | PRÉCISION

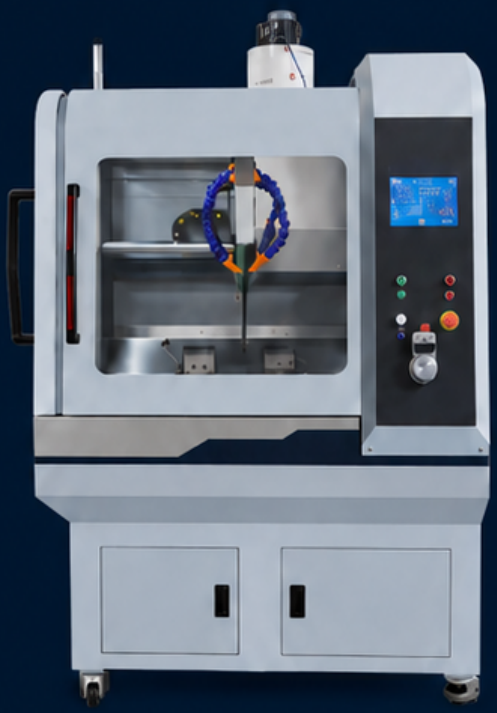

- Tronçonneuse abrasive automatique grand format pour la découpe de métaux, céramiques, quartz, verre et roches.
- Multiples modes de coupe : verticale, horizontale, segmentée, continue et coupe d'angle.
- Axe R rotatif 360° disponible en option pour les coupes spécifiques.
- Grand espace de travail 832 × 728 mm et chambre de coupe de grand volume.
- Écran tactile 10 pouces et commande manuelle sans fil pour un pilotage simple.
- Système de refroidissement indépendant 200 L avec filtration par bande papier et séparateur magnétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	KMP-CA500
Diamètre disque max.	Ø500 mm
Diamètre de l'alésage	Ø50,8 mm
Vitesse disque	500–2500 tr/min
Puissance	15 kW
Alimentation	3 × 380 V / 50 Hz + neutre + terre
Capacité de coupe max.	Ø190 mm
Section carrée max.	190 × 360 mm
Modes de coupe	verticale / horizontale / segmentée / continue / angle / coupe rotative R (option)
Axes de déplacement	X 550 mm / Y 500 mm / Z 330 mm / R 360° (option)
Table utile	832 × 728 mm
Rainure en T	12 mm
Nombre de coupes automatiques	20
Réservoir de refroidissement	200 L
Débit	100 L/min
Filtration	bande papier + séparateur magnétique
Précision de filtration	30 µm
Dimensions (L × P × H)	2582 × 1500 × 1658 mm
Poids machine	1450 kg
Poids réservoir	155 kg

LIVRAISON STANDARD

- ✓ Machine principale
- ✓ Système de refroidissement et filtration
- ✓ Étau rapide
- ✓ Bande papier
- ✓ Clés de service
- ✓ Tuyau d'entrée
- ✓ Tuyau de sortie
- ✓ Pistolet à eau

OPTIONS & CONSOMMABLES

- ✓ Grand étau vertical
- ✓ Bloc de calage pour étau vertical
- ✓ Bras d'extension
- ✓ Collecteur de brouillard d'huile
- ✓ Liquide de refroidissement
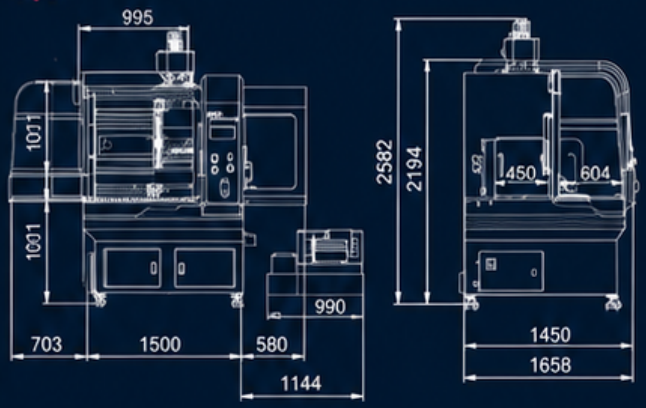
DIMENSIONS (mm)