KALMATEST
SOLUTIONS POUR L'ANALYSE DES MATÉRIAUX

KMP-EP

SYSTÈME D'ENROBAGE SOUS PRESSION

ENROBAGE

PRESSION CONTRÔLÉE | 2 BAR MAX. | SANS BULLES | MINUTERIE | COMPACT | QUALITÉ



- Système d'enrobage sous pression compact pour la préparation métallographique.
- Pression de service jusqu'à 2,0 bar pour limiter les bulles d'air pendant la polymérisation.
- Durcissement rapide des résines d'enrobage à froid sans altérer les propriétés physiques et chimiques du mélange résine / durcisseur.
- Aucune odeur désagréable pendant la polymérisation.
- Haute efficacité de préparation et excellente qualité d'échantillons.
- Minuterie intégrée avec alarme sonore.






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PARAMÈTRE	KMP-EP
Pression de service	2,0 bar
Pression maximale de sécurité	2,8 – 3,3 bar
Source d'air	3 – 10 bar
Diamètre de chambre	Ø235 × 170 mm
Dimensions (L × P × H)	308 × 415 × 289 mm (fermé) / 308 × 415 × 342 mm (ouvert)
Poids	8,5 kg

DIMENSIONS

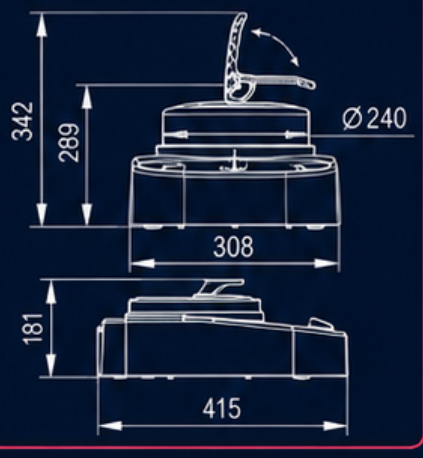

LIVRAISON STANDARD

- ✓ Tuyau PU Ø6 mm avec raccord rapide
- ✓ Cordon d'alimentation

OPTION

- ✓ Compresseur d'air
- ✓ 220 V, 1,1 kW
- ✓ Pression de sortie : 0,8 MPa
- ✓ Capacité : 40 L

CONSOMMABLES COMPATIBLES

- ✓ Moules silicone
- ✓ Clips de maintien d'échantillons
- ✓ Résines d'enrobage à froid