


MICROSCOPE NUMÉRIQUE CHAMP LARGE

Mesure digitale de grande zone
avec clarté et précision



- Lentille avec retour électronique du grossissement : lorsque le grossissement de l'objectif est modifié manuellement, le logiciel sélectionne automatiquement les données de pré-étalonnage correspondantes ; aucun ré-étalonnage n'est nécessaire.
- Transmission des photos et des données de mesure via Ethernet (TCP/IP).
- Grossissement numérique.
- Connexion simultanée à l'écran et à l'ordinateur.
- Prise de photos, enregistrement sur clé USB.
- Les résultats de mesure peuvent être exportés vers Excel.

LOGICIEL POUR ÉCRAN (INCLUS)

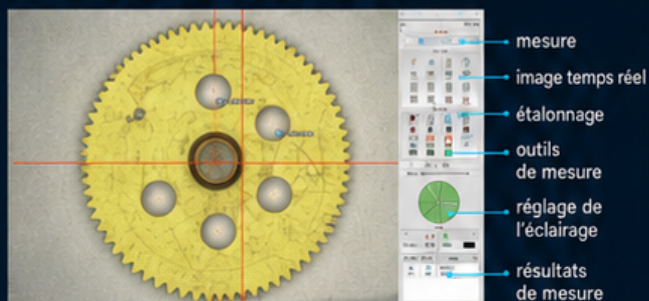

Interface intuitive pour mesures immédiates, réglage de la luminosité et affichage des résultats.

FOCUS STACKING



LOGICIEL POUR ORDINATEUR (INCLUS)



Logiciel PC complet pour analyse précise, rapports détaillés et exportation des résultats.

SPÉCIFICATIONS	KAO-SAN/L
Capteur	1/2" CMOS
Pixels	2 M
Résolution	1920 × 1080
Grossissement	6x–38x
Distance de mise au point	120 mm
Champ de vision	6,4 × 3,6 ~ 41,8 × 23,4 mm
Hauteur maxi de pièce	205 mm
Fréquence d'image	60 fps
Sorties	USB / HDMI / LAN
Alimentation	adaptateur secteur
Dimensions (L × l × H)	305 × 405 × 530 mm
Poids net	7,6 kg

LIVRAISON STANDARD	
Unité principale	1 pc
Objectif auxiliaire 0,5X	1 pc
Plaque d'étalonnage	1 pc
Adaptateur secteur	1 pc
Souris	1 pc
Clé USB 16 Go	1 pc

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Objectif auxiliaire 0,75X	
Objectif auxiliaire 2X	

OBJECTIFS ET GROSSISSEMENT		
Objectif (auxiliaire)	Grossissement total	Précision de mesure
0.5X	6X	±15 µm
1X	8X	±15 µm
1.5X	13X	±9 µm
2X	17X	±9 µm
2.5X	21X	±9 µm
3X	25X	±9 µm
3.5X	30X	±8 µm
4X	34X	±8 µm
4.5X	38X	±7 µm



PRÉCISION
Mesures fiables
et reproductibles



RAPIDITÉ
Résultats instantanés
en temps réel



SIMPLICITÉ
Utilisation intuitive
et efficace



CONNECTIVITÉ
Écran et PC
simultanément