KALMATEST
SOLUTIONS POUR L'ANALYSE DES MATÉRIAUX

KHT-P/HLD avancé

DUROMÈTRE LEEB PORTATIF
AVANCÉ DIGITAL

SORTIE DE DONNÉES | HAUTE PRÉCISION | SONDE DL EN OPTION | AFFICHAGE COULEUR | CORRECTION AUTO. DE LA DIRECTION | TESTS DE TOLÉRANCE | BLUETOOTH / USB | STATISTIQUES AUTOMATIQUES

- Boîtier métallique
- Écran TFT HD 320 × 320
- Dispositif d'impact D, sonde DL en option
- Conversion Leeb HLD vers HV, HB, HRC, HRA, HRB, HS et résistance à la traction
- 4 modes d'affichage
- Correction automatique de la direction d'impact
- Tests de tolérance
- Arrêt automatique et calcul automatique des statistiques
- Double affichage des valeurs Leeb et converties
- 31 fichiers enregistrables, 100 mesures par fichier
- Connexion au logiciel PC par USB ou Bluetooth 2.0
- Connexion imprimante par Bluetooth
- Température d'utilisation : -20 °C à 70 °C
- Conforme ASTM A956, DIN 50156 et GB/T 17394



SONDE DL OPTIONNELLE



AFFICHAGE ANNEAU DYNAMIQUE



AFFICHAGE STATISTIQUE



AFFICHAGE GRANDES CARACTÈRES




HISTOGRAMME



LOGICIEL (INCLUS) – TRANSFERT ET EXPORT

Transfert des données via USB ou Bluetooth

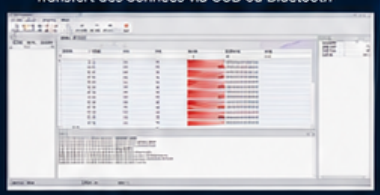

Export des données enregistrées vers Excel




Gestion des données, courbes, statistiques et export vers Excel pour une analyse approfondie.

ACCESSOIRES INCLUS



Bloc étalon de dureté D



Petite bague support



Brosse de nettoyage



Adaptateur AC/DC et câble USB

SPÉCIFICATIONS

Code	KHT-P/HLD-avancé	
Résolution	1HLD, 1HV, 1HB, 0,1HRC, 0,1HRB, 0,1HRA, 0,1HS, 1SGM	
Précision	±4HLD (pour HLD=800)	
Sortie de données	USB et Bluetooth	
Pièce applicable	Poids minimum (mesure directe)	5 kg
	Poids minimum (sur support solide)	2 kg
	Poids minimum (couplée sur plaque)	0,05 kg
	Épaisseur minimum	5 mm
	Rayon minimum surface courbe	30 mm
	Rugosité maximum (Ra)	2 µm
Alimentation	Batterie rechargeeble Li-ion 3,7 V intégrée	
Dimensions (L × l × H)	148 × 44 × 22 mm	
Poids	115 g	

LIVRAISON STANDARD

Unité principale	1 pc
Bloc étalon de dureté D	1 pc
Petit anneau support	1 pc
Brosse de nettoyage	1 pc
Adaptateur AC/DC	1 pc
Clé logicielle et câble USB	1 pc

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Imprimante Bluetooth
Bagues de support
Bloc étalon de dureté D
Sonde DL

KALMATEST se réserve le droit d'apporter toute modification technique sans préavis.